



接口说明 Connection	
F	冲洗液接口
BI	缓冲液入口
BO	缓冲液冷出口

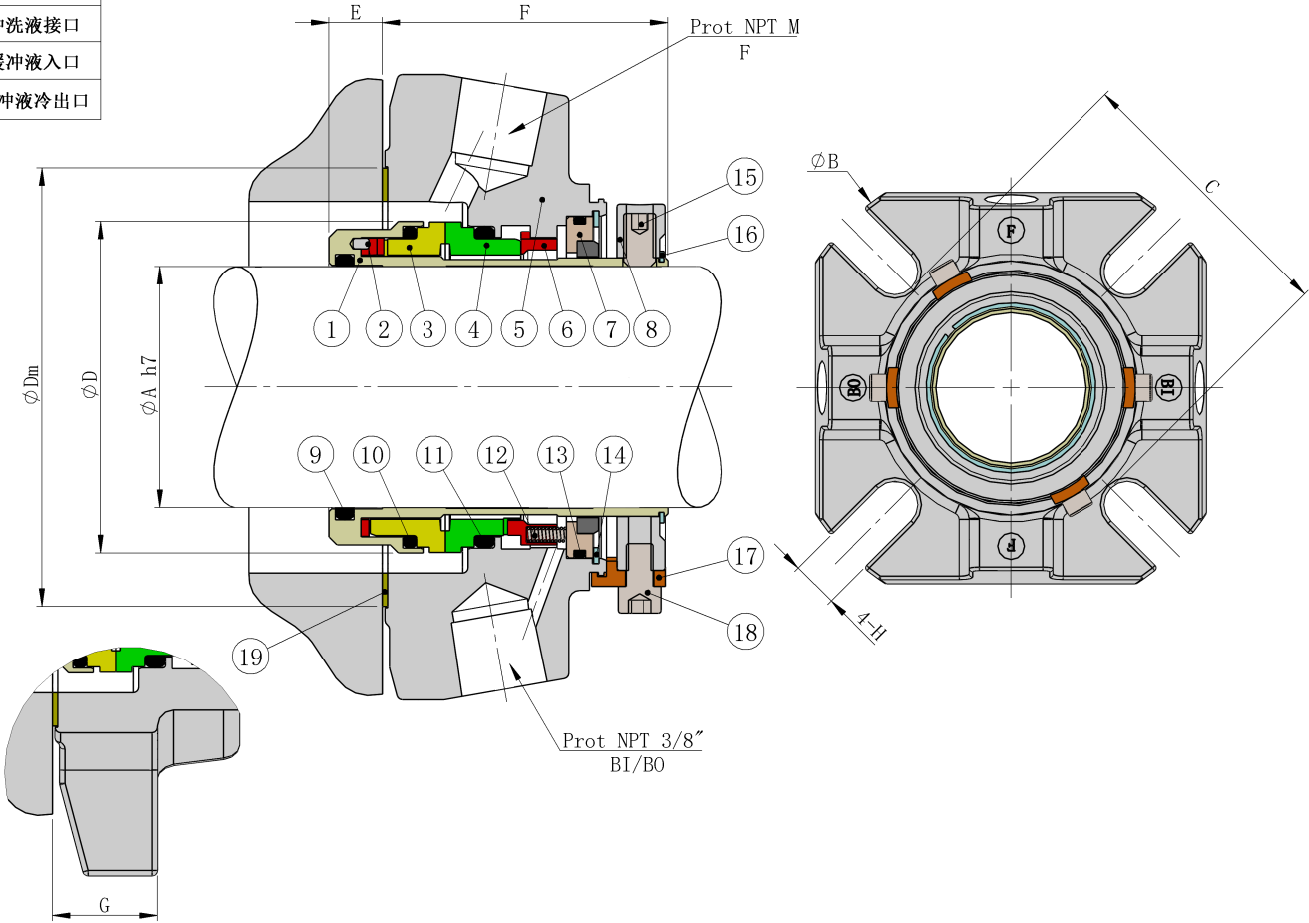

序号 No	零件名称 Description	材料 Material
1	轴套/Shaft Sleeve	316SS不锈钢/Stainless Steel
2	传动环/销钉/Driver Ring/Pin	316SS不锈钢/Stainless Steel
3	动环/Rotary Face	SSIC/TC
4	静环/Stationary Face	Carbon/SSIC/TC
5	压盖/Gland	316SS不锈钢/Stainless Steel
6	弹簧座/Spring Plate	316SS不锈钢/Stainless Steel
7	Bush 环/Bush Ring	M106K+316SS不锈钢/Stainless Steel
8	定位环/Clamp Ring	316SS不锈钢/Stainless Steel
9	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
10	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
11	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
12	弹簧/Spring	Alloy 276
13	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
14	卡簧/Circlip	316SS不锈钢/Stainless Steel
15	驱动螺钉/Drive Screw	316SS不锈钢/Stainless Steel
16	卡簧/Circlip	316SS不锈钢/Stainless Steel
17	定位块/Setting Clip	铜/Brass
18	定位螺钉/Clip Screw	316SS不锈钢/Stainless Steel
19	垫片/Gasket	非石棉/AF1

GSM小轴径 (升级) -尺寸信息 (mm)										
A	B	C	D	Dm	E	F	G	H	M	
24	105.0	60.0	41.0	56.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"	
25	105.0	60.0	42.0	56.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"	
28	105.0	66.5	45.5	58.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"	
30	105.0	66.5	47.0	60.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"	
32	105.0	66.5	49.0	63.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"	
33	105.0	66.5	50.0	63.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"	
35	120.0	68.5	52.0	65.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"	
38	135.0	80.0	55.0	74.5	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"	
40	135.0	80.0	57.0	75.5	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"	
43	135.0	80.0	60.0	75.5	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"	
45	139.0	84.5	62.0	82.0	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"	
48	139.0	84.5	65.0	82.0	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"	
50	150.0	87.5	68.0	85.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"	
53	150.0	97.0	72.0	93.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"	
55	150.0	97.0	72.0	93.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"	
58	164.5	102.4	77.9	100.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"	
60	164.5	102.4	77.9	100.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"	
63	171.0	108.0	81.0	108.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"	
65	171.0	108.0	84.2	108.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"	
70	180.0	112.0	87.5	110.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"	

GSM小轴径 (升级) -尺寸信息 (Inches)										
A	B	C	D	Dm	E	F	G	H	M	
1.000	4.134	2.362	1.653	2.205	0.394	2.106	0.764	0.551	1/4"	
1.125	4.134	2.362	1.791	2.283	0.394	2.106	0.764	0.551	1/4"	
1.250	4.134	2.618	1.929	2.480	0.394	2.106	0.764	0.551	1/4"	
1.375	4.725	2.697	2.047	2.559	0.394	2.106	0.764	0.551	1/4"	
1.500	5.315	3.150	2.165	2.933	0.394	2.106	0.764	0.551	3/8"	
1.625	5.315	3.150	2.362	2.972	0.394	2.106	0.764	0.551	3/8"	
1.750	5.472	3.327	2.441	3.228	0.394	2.106	0.764	0.551	3/8"	
1.875	5.472	3.327	2.559	3.228	0.394	2.106	0.764	0.551	3/8"	
2.000	5.906	3.445	2.677	3.346	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"	
2.125	5.906	3.819	2.835	3.661	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"	
2.250	6.476	4.031	3.067	3.937	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"	
2.375	6.476	4.031	3.067	3.937	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"	
2.500	6.732	4.252	3.189	4.252	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"	
2.625	6.732	4.252	3.315	4.252	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"	
2.750	7.087	4.409	3.445	4.331	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"	

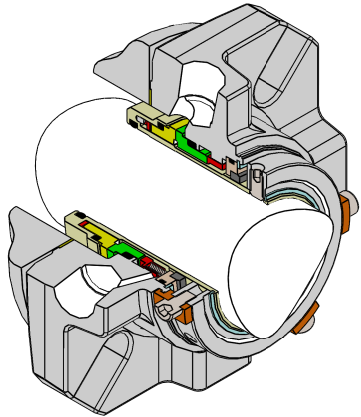

未注公差按照 General tolerance Per ISO 2768-m		名义尺寸 Nominal dimensions 公差 Tolerances		[mm] 0.5-6 ±0.1	>6-30 ±0.2	>30-120 ±0.3	>120-400 ±0.5	>400-1000 ±0.8	>1000-2000 ±1.2
Format/图幅 DIN EN ISO 216		A3		第一视角 Projection Method 1		表面粗糙度表示方法符合 Method of indicating surface to		公差符合 Tolerances according to	
						ISO 1302 μm		ISO 2768-m	
标记/数量 Marking/Qty		描述 Description		日期 Date		姓名 Name		 昆山福步工业设备有限公司 FBU INDUSTRIAL EQUIPMENT (KUNSHAN) CO., LTD.	
设计 Design		日期 Date		姓名 Name					
审核 Checked		日期 Date		姓名 Name					
批准 Approved		日期 Date		姓名 Name					
公差 Tolerance		比例 Scale		材料标识 Material Code					
ISO 8015		1:1							
						规格型号/TYPE NO.		GSM小轴径 (升级)	
						机械密封		质量/Weight 944.76 g	
								版本/Rev. A	