

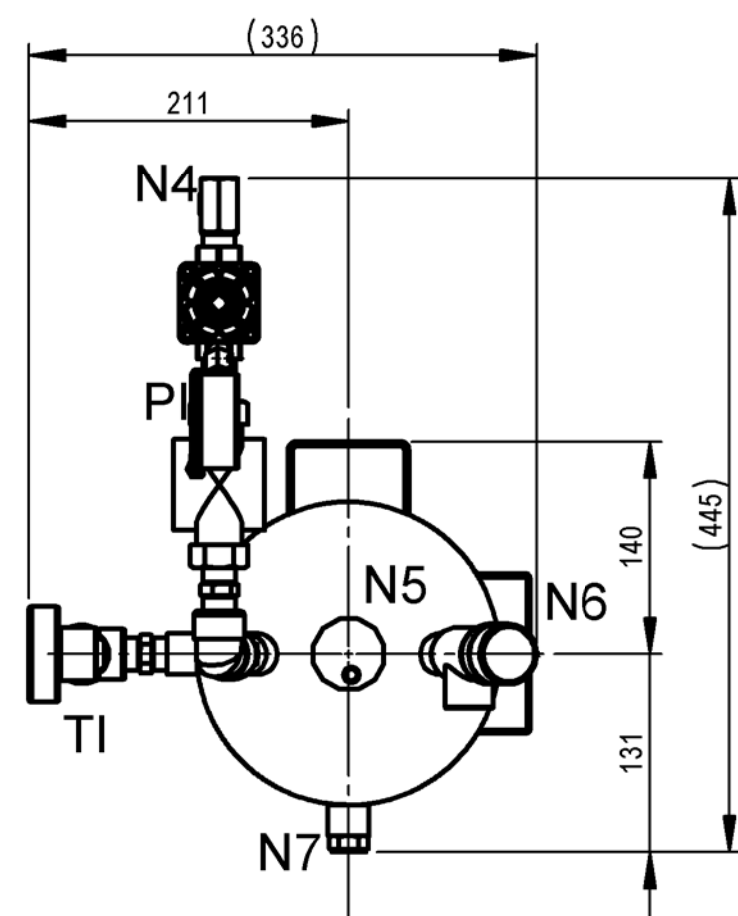
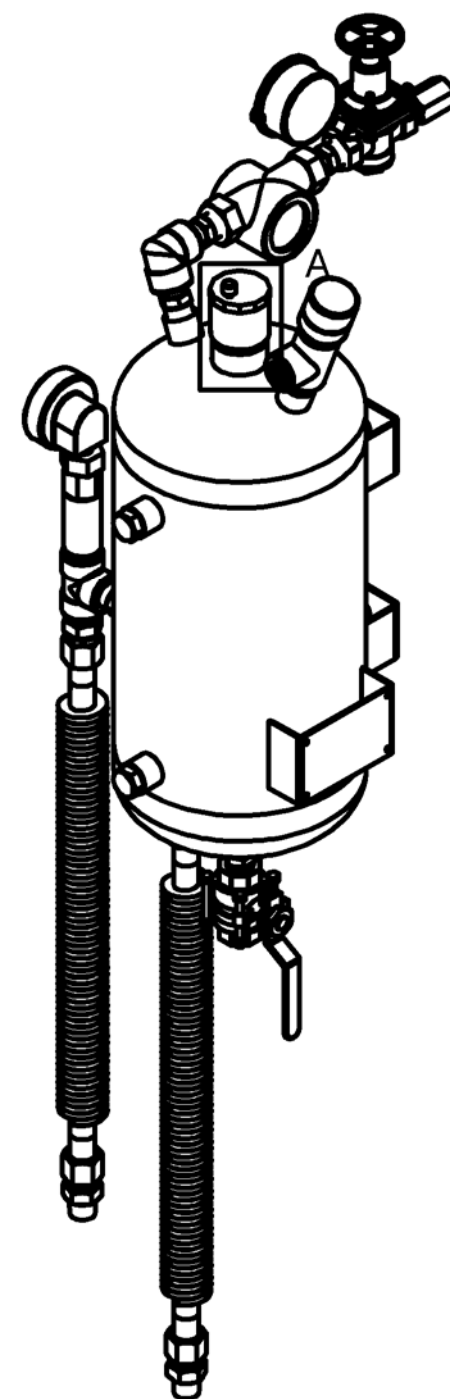
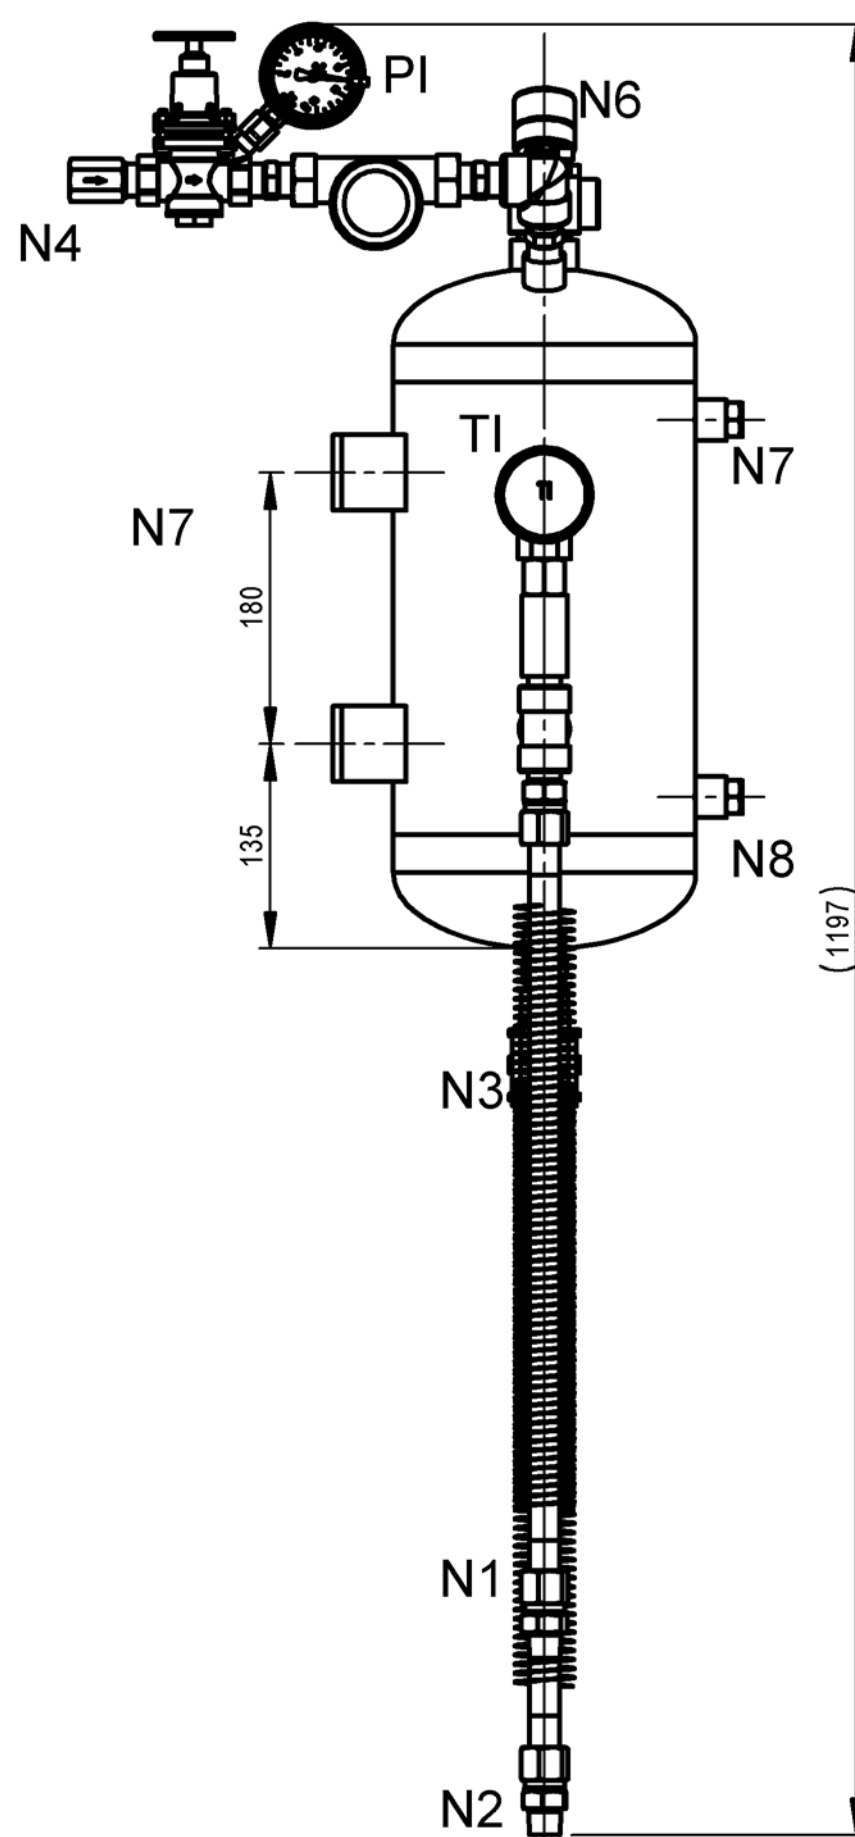


This drawing is the property of FBU INDUSTRIAL EQUIPMENT (KUNSHAN) CO., LTD. unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

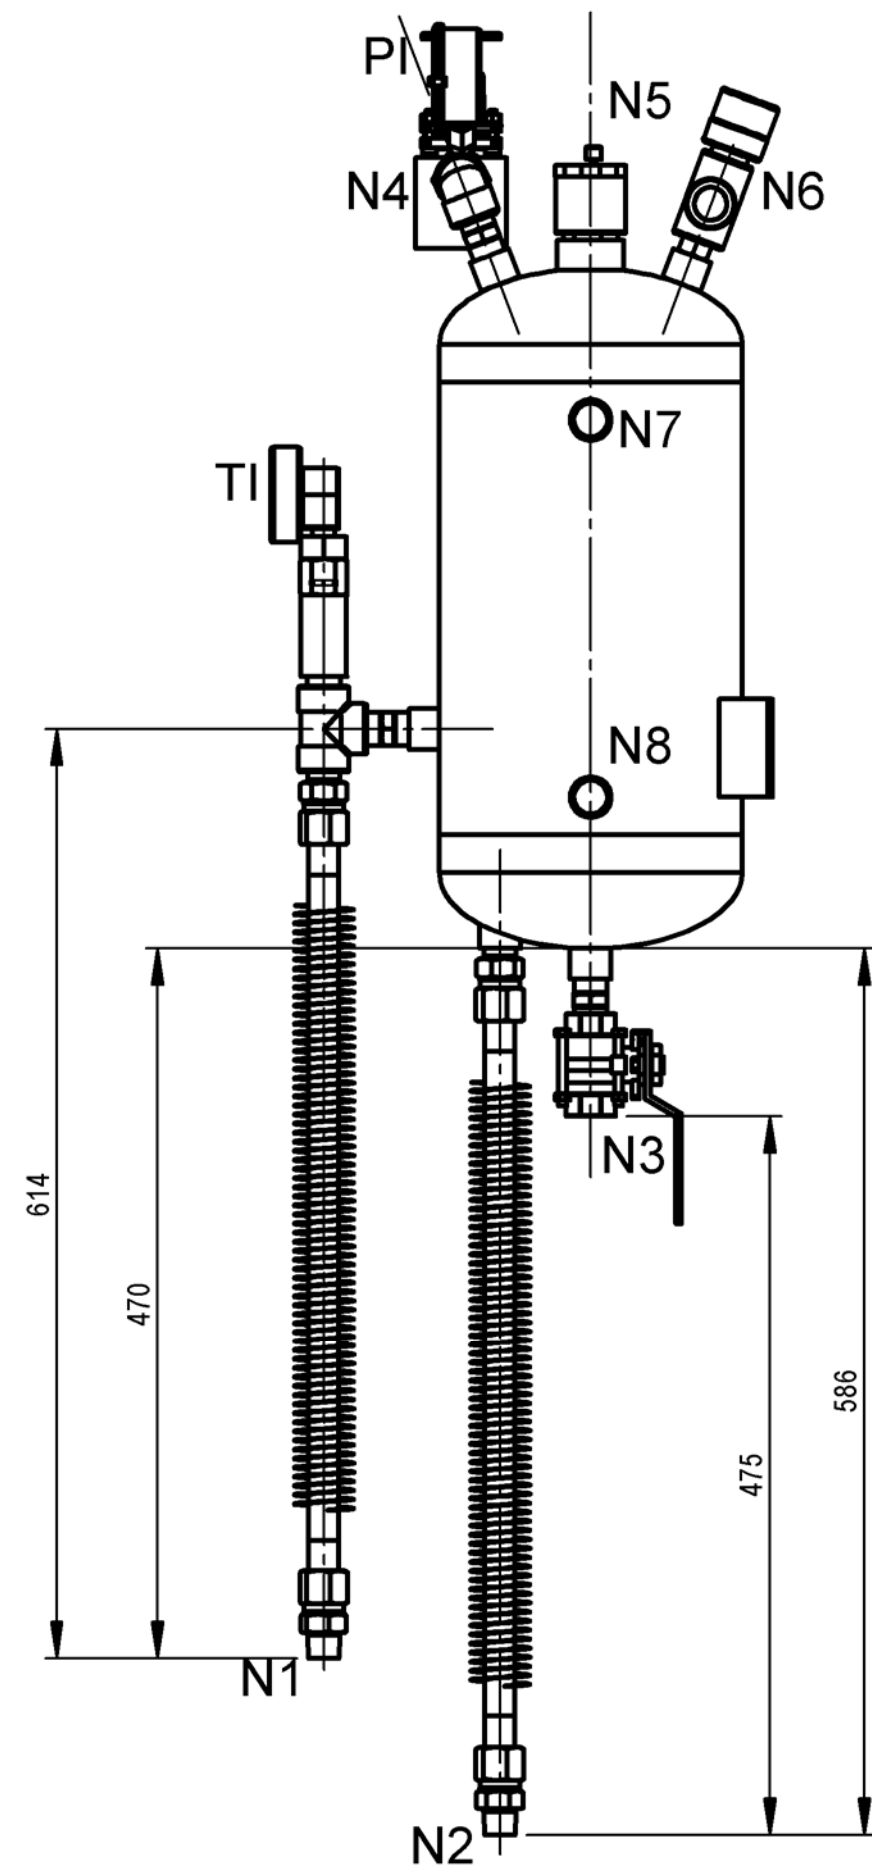


局部视图 A
比例 1:2

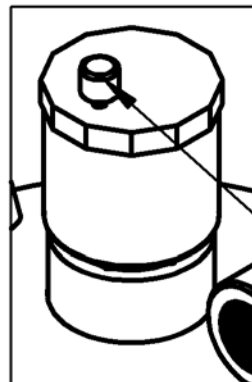

只有拧开排气螺帽后，自动排气阀才能正常工作。
Only after unscrewing the exhaust nut, the automatic exhaust valve can work normally.

设计条件 DESIGN CONDITIONS				
设计规范 Design Code		GB/T151-2014《热交换器》 GB150.1~150.4-2011《压力容器》 ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE SEC.Ⅷ DIV.1 2019 EDITION.		
		罐体 TANK		
设计压力 Design pressure		(MPaG)	1.6	
设计温度 Design TEMP.		(℃)	80	
最大许用工作压力 MAWP		(MPaG)	1.6	
最低设计金属温度 MDMT		(MPaG)	-20	
主体材质 Main material		304SS		
容积 Volume		L	12	
水压试验压力 Hydrostatic pressure		(MPaG)	2	
试验温度 Test temperature		(℃)	5-48	
管 口 表 LIST OF NOZZLE				
符号 ITEM	连接标准及尺寸 CON.STD. & SIZE		用途或名称 SERVICE	
N1	ASME B1.20.1 NPT1/2"M		隔离液进口 Liquid Inlet	
N2	ASME B1.20.1 NPT1/2"M		隔离液出口 Liquid Outlet	
N3	ASME B1.20.1 NPT1/2"F		排液口 Drain	
N4	ASME B1.20.1 NPT1/2"F		压力水口 Pressure Water	
N5	GB/T 7307 G1"F		排气阀口 Exhaust Valve	
N6	ASME B1.20.1 NPT1/2"F		安全阀口 Safety Valve	
N7,N8	ASME B1.20.1 NPT1/2"F		备用口 Spare	
TI	ASME B1.20.1 NPT1/2"F		温度计口 TI	
PI	GB/T 7307 G1/4"F		压力表口 PI	
设备数据 Equipment data				
序号 NO.	名称 Name	型号和说明 Model & specification	材料 Materials	数量 QTY.
1	储液器 Reservoir	全容积：12L，壳体材质：304SS Full Volume:12L,Shell material:304SS	304SS	1
2	压力表 PI	径向耐震，表盘直径60，精度1.6级，量程0~2.5MPa Radial direction,Shock proof,dial diameter 60, precision 1.6, range: 0~2.5MPa	Brass Wetted Parts	1
3	温度计 TI	径向，表盘直径63，精度1.5级，量程0~160℃ Radial direction, dial diameter 63, precision 1.5, range:0~160℃	316SS Wetted Parts	1
4	安全阀 Safety Valve	整定压力：1.6Mpa Set Pressure:1.6Mpa	304SS	1
5	调节阀 Pressure Regulator	最大进口压力16bar，出口可调压力1~15bar Maximum inlet pressure 16bar, outlet adjustable pressure 1~15bar.	304SS	1

挂架安装尺寸 Pylon Mounting Dimensions

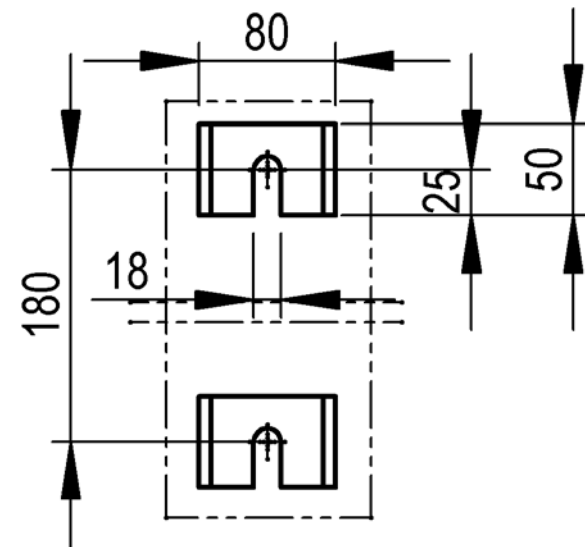

备注 Remarks								
未注公差按照 General tolerance Per ISO 2768-m		名义尺寸 (mm) Nominal dimensions	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000
		公差 (mm) Tolerances	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
Format/图幅 DIN EN ISO A2		第三视图 Projection Method 3	 表面粗糙度表示方法符合 Method of indicating surface to ISO1302			公差符合 ISO 2768-m Tolerances according to		
修订		昆山福步工业设备有限公司 FSU INDUSTRIAL EQUIPMENT (KUNSHAN) CO., LTD.						
序记 Item	描述 Description	日期 Date	姓名 Name		日期 Date		名称 / Name	
			设计 Design				热虹吸系统	
			校核 Checked				规格型号 / TYPE NO.	
			审核 Approved				EYV2N12XK	
比例 Scale	材质 Material	304				物料编码/Code		版本 Rev.
1:5						483136554		