



本图纸为昆山福步工业设备有限公司财产，未经本单位许可不得复制或转给第三者。
This drawing is the property of FBU INDUSTRIAL EQUIPMENT (KUNSHAN) CO.,LTD.unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted

接口说明 Connection	
F	冲洗液接口
BI	缓冲液入口
BO	缓冲液冷出口

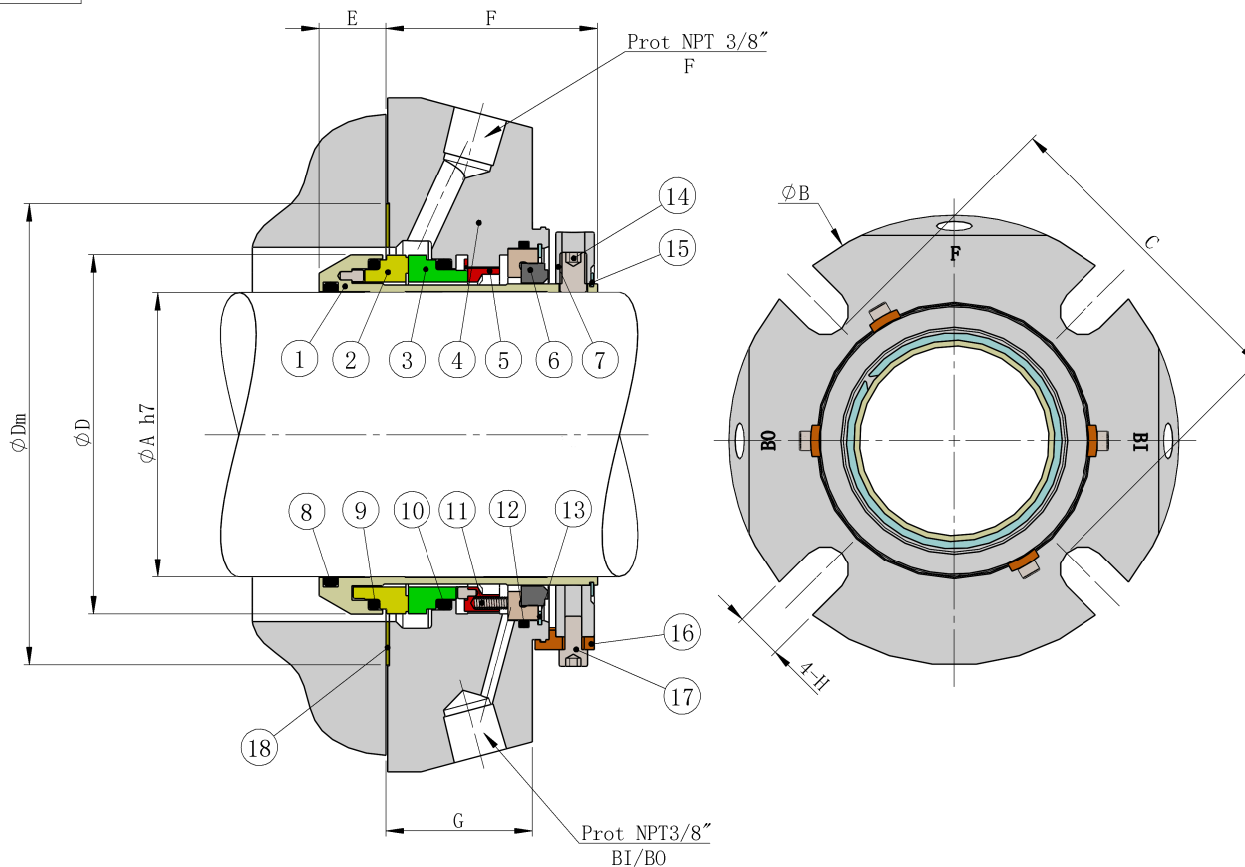

序号 No	零件名称 Description	材料 Material
1	轴套/Shaft Sleeve	316SS不锈钢/Stainless Steel
2	传动环/销钉/Drive Ring/Pin	316SS不锈钢/Stainless Steel
3	动环/Rotary Face	SSIC/TC
4	静环/Stationary Face	Carbon/SSIC/TC
5	压盖/Gland	316SS不锈钢/Stainless Steel
6	弹簧座/Spring Plate	316SS不锈钢/Stainless Steel
7	Bush 环/Bush Ring	碳纤维PTFE+316SS不锈钢/Stainless Steel
8	定位环/Clamp Ring	316SS不锈钢/Stainless Steel
9	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
10	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
11	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
12	弹簧/Spring	Alloy 276
13	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
14	卡簧/Circlip	316SS不锈钢/Stainless Steel
15	驱动螺钉/Drive Screw	316SS不锈钢/Stainless Steel
16	卡簧/Circlip	316SS不锈钢/Stainless Steel
17	定位块/Setting Clip	铜/Brass
18	定位螺钉/Clip Screw	316SS不锈钢/Stainless Steel
19	垫片/Gasket	非石棉/AF1

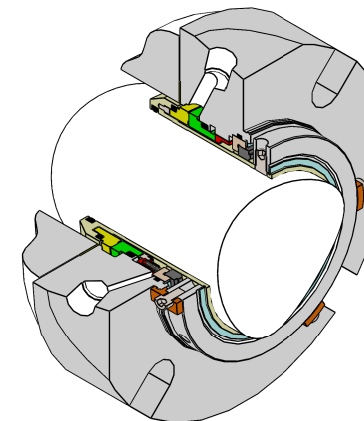

GSM大轴径（升级）-尺寸信息（mm）								
A	B	C	D	Dm	E	F	G	H
75	189.3	131.4	98.0	125.0	20.0	63.5	44.0	17.5
80	201.9	142.5	104.4	137.0	20.0	63.5	44.0	21.0
85	201.9	142.5	107.5	138.0	20.0	63.5	44.0	21.0
90	214.6	152.0	114.4	146.0	20.0	63.5	44.0	21.0
95	214.6	152.0	117.0	147.0	20.0	63.5	44.0	21.0
100	227.3	155.2	123.4	150.0	20.0	63.5	44.0	21.0

GSM大轴径（升级）-尺寸信息（Inches）								
A	B	C	D	Dm	E	F	G	H
2.875	7.453	5.173	3.858	4.921	0.787	2.500	1.732	0.689
3.000	7.453	5.173	3.858	4.921	0.787	2.500	1.732	0.689
3.125	7.949	5.610	4.110	5.394	0.787	2.500	1.732	0.827
3.250	7.949	5.610	4.110	5.394	0.787	2.500	1.732	0.827
3.375	7.949	5.610	4.232	5.433	0.787	2.500	1.732	0.827
3.500	7.949	5.610	4.484	5.433	0.787	2.500	1.732	0.827
3.625	8.449	5.984	4.504	5.748	0.787	2.500	1.732	0.827
3.750	8.449	5.984	4.606	5.787	0.787	2.500	1.732	0.827
3.875	8.949	6.110	4.858	5.906	0.787	2.500	1.732	0.827
4.000	8.949	6.110	4.858	5.906	0.787	2.500	1.732	0.827

未注公差按照 General tolerance Per ISO 2768 m		名义尺寸 Nominal dimensions [mm]	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-200	>400-1000	>1000-2000
		公差 Tolerance [mm]	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
Formet/国标 DIN EN ISO 216		A3	第一视角 Projection Method			表面粗糙度表示方法符合 Method of indicating surface to		公差符合 Tolerances according to
						ISO 1302 (µm)		ISO 2768 m
标志 NO	数量 QTY	描述 Description	日期 Date	姓名 Name	 昆山福步工业设备有限公司 FBU INDUSTRIAL EQUIPMENT (KUNSHAN) CO., LTD.			
								
								
								
			日期 Date	姓名 Name	规格型号/TYPE NO.			
			设计 Design	2021/8/31	GSM大径径（升级）			
			校核 Checked		机械密封			
			审核 Appr oved					
			公差 Tolerance	比例 Scale	材料标记 Material Code	图号/Drawing NO.	版本 Rev.	质量/Weight
			ISO 8015	1:1			A	